


String Box 1000V 2E-2S 2MPPT



Especificações		Enclosure - Caixa	
Modelo:	SB 2E2S - 1000V	Grau de Proteção:	IP65
Entrada - INPUT:	2 string	Proteção de Impacto:	IK10
Saída - OUTPUT:	2 string	Polos:	24 DIN
Tensão Nominal de Operação:	1000 V	Dimensões (L*A*P):	270*350*110mm
Corrente Nominal:	63 A	Instalação:	Montagem na Parede
DPS - Tensão Máxima de Operação:	1000 V	Conexão de Entrada e Saída:	Chave Seccionadora e Borne Mola
DPS - Corrente Máxima de Descarga (Imáx):	40 kA	Temperatura de Operação:	-25 °C ~ +60 °C
Material Incluso			
Caixa de Proteção IP65 24 DIN:	1 und	Chave Seccionadora CC 1200V 63A:	2 und
Borne Mola 6mm²:	4 und	DPS CC 1000V Tipo II - In 20kA:	2 und
Poste Final - Borne:	4 und	Cabos para Conexão:	1 conjunto
Checklist Montagem			
Teste:	 Estruturas e String Box		
Data:			
Conf. Itens:			
Montador:			
Título: LAYOUT MONTAGEM - STRING BOX 2E-2S 2MPPT			
Tensão máxima: 1000V		Corrente máxima: 63A	Folha: 1/2
Cliente:		Escala: SEM	Data: Junho de 2025
Legenda:		Versão: 3.0	

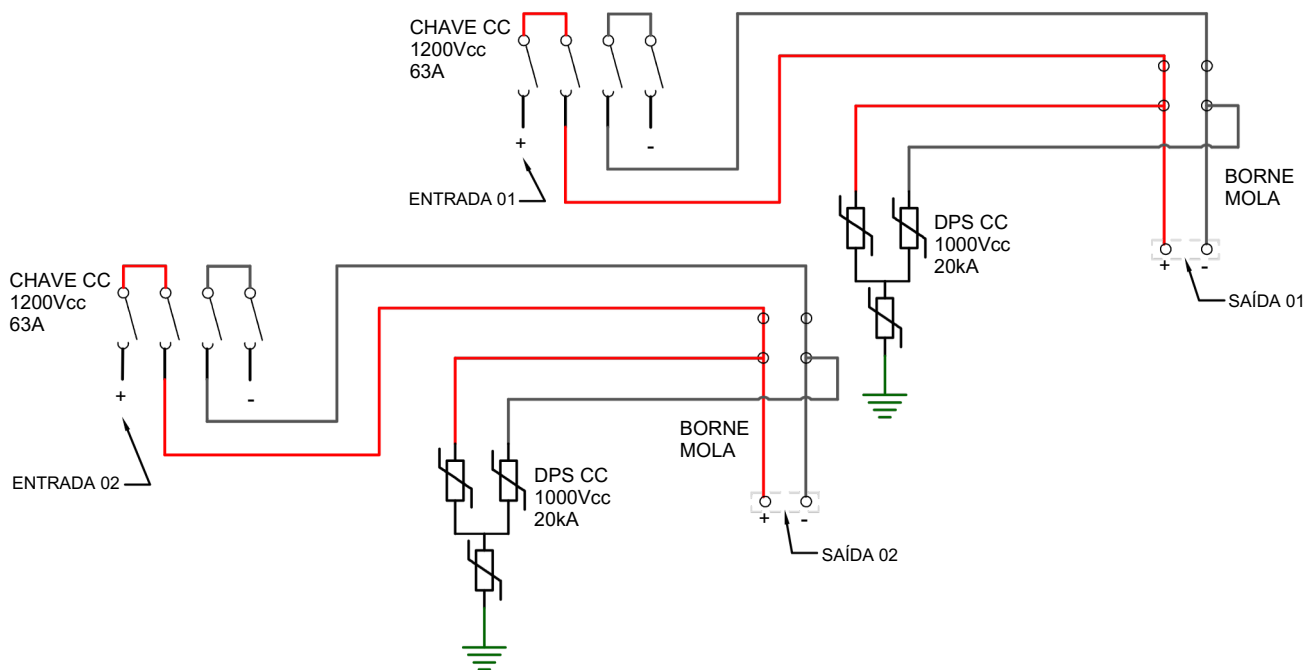

Informações do Sistema

	Modelo dos Módulos	Quantidade de Módulos	Tensão de Entrada
Entrada 1			
Entrada 2			

Testes de Comissionamento (Norma NBR 16274)

Testes	Resultados
Continuidade do Aterramento:	☐
Ensaio de Polaridade:	☐
Corrente Operacional:	☐
Tensão de Operação:	☐
Tensão de Circuito Aberto:	☐
Ensaio da Resistência de Isolamento do arranjo Fotovoltaico:	☐
Avaliação Termográfica:	☐

Instalador:

Data de instalação:

Cliente:

Título: DIAGRAMA MULTIFILAR - STRING BOX 2E-2S 2MPPT

Tensão máxima: 1000V

Corrente máxima: 63A

Folha: 2/2

Cliente:

Escala: SEM

Data: Junho de 2025

Legenda:

Versão: 3.0